




Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA



ANEXO I.2.1.

PLAN DE OBRAS, ACCIONES Y COMPROMISOS TRANSITORIOS

ASSA

PERIODO 2006 – 2007



Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA

LOCALIDAD	PLAN DE ACCIONES, OBRAS Y COMPROMISOS – AÑO 2006	Ejecuc. en el periodo	A cargo de	OBSERVACIONES
CANADA DE GOMEZ				
CGomez -Agua	- Construcción Cisterna 2500 m3 en zona norte	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
CGomez -Agua	- Enlace Acueducto Oeste con sistema (2800m-D:350mm)	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
CGomez -Agua	- Construcción de dos perforaciones en Acueducto Norte	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
CGomez -Agua	- Cañería refuerzo en distribuidora (200m-D: 110mm)-calle Avellaneda (e) Suipacha y España	total	ASSA	Condicionada a ejec. expansión
CGomez -Agua	- Expansión-Tiro Federal Oeste (Plano 06cgomez.apr/+00016 A)	total	ASSA	Ejec./Terceros
CGomez -Cloaca	- Expansión – Zona Este (Plano 06cgomez.apr/+00017 C)	total	ASSA	Ejec por Municipalidad
CAPTAN BERMUDEZ				
CBermúdez -Cloaca	- Infraestructura Básica – Colector RP4 (540m, D:300 mm)	total	ASSA	Condicionada a ejec. expansión
CBermúdez -Cloaca	- Expansión Zona Centro SE (zona sur) (Plano 10bermud.apr/+00033 C)	total	ASSA	Ejec./Terceros
CASILDA				
Casilda -Agua	- Ampliación fuente de provisión -Construcción dos perforaciones	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
Casilda -Cloaca	- Infraestructura Básica- Colector RP2 en calle La Rioja (1100 m-D:300mm)	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
Casilda -Cloaca	- Infraestructura Básica-EE2 y cañería impulsión- calle La Rioja y O. Lagos (900m-D: -150mm)	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
Casilda -Cloaca	- Expansión "Barracas" (Plano 08casild.apr/+00024 C)	total	ASSA	Ejec./Terceros
ESPERANZA				
Esperanza -Agua	- Expansión " Zona 15-16-17-34" (Plano 03espera.apr/+00015 A)	total	ASSA	Zona 15, 16 y 17 ejecuc. Municip. Resto Ejec./Terceros
Esperanza -Cloaca	- Infraestructura Básica-EE4 y cañería impulsión (850m-D: 110mm.)	total	ASSA	En ejecución por Municipalidad
Esperanza -Cloaca	- Expansión "Zona 20 y 29" (Plano 03espera.apr/+00016 C)	total	ASSA	Zona 29 ejecutada-zona 20 en Ejec. Por Municipalidad
FIRMAT				
Firmat -Agua	- 3 Pozos y cañería de impulsión al acueducto existente	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
Firmat -Agua	- Nuevo Módulo Osmosis Inversa (1000 m3/día) La mezcla de agua cruda y tratada debe cumplir los parámetros de calidad	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
Firmat -Agua	- Cañería Refuerzo por calle Solís (620m-D:110 mm) y por calle Parera (200m-D: 110mm)	total	ASSA	Condicionada a ejec. expansión
Firmat -Agua	- Expansión "Carlos Casado 7, Fredricksson 4, 6 y 8" (Plano 14firmat.apr/+00018 A)	total	ASSA	Ejec./Terceros

JUAN CARLOS VENESIA
Presidente
Atenas, Santa Fe S. A.




Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA

Firmat	-Cloaca	- Infraestructura Básica-Collector RP2 en calles Salta e Italia (1000 m-D:400mm)	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
Firmat	-Cloaca	- Expansión "Fredricksson - C. Casado" (Plano 14firmat.apr/+00019 C)	total	ASSA	Ejec./Terceros
FUNES					
Funes	-Agua	- Cañería maestra B° Solares (reemplaza zona 4)	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
Funes	-Agua	- Expansión B° Solares. (alredaña a Zona 4- Plano 09funes.apr/+00026 A)	total	ASSA	Ejec./Terceros
GRO. BAIGORRIA					
G. Baigorria	-Cloaca	- Expansión "Centro S.", "Paraiso O", "Paraiso SO" (Plano 11baigor.apr/+00033 C)	total	ASSA	Barrio Centro Sur ejecutado APSE. Resto Ejec./Terceros
RAFAELA					
Rafaela	-Agua	- Planta de Osmosis (4800m3/día)	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
Rafaela	-Agua	- 2 pozos y enlace Acueducto Esperanza-Rafaela (1200m-D: 160 a 400 mm)	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
Rafaela	-Agua	- Refuerzo cañería maestra: Los Jacarandaes-Ruta 34 (400m-D:160 mm), (1000m-D: 200mm)	total	ASSA	Condicionada a ejec. expansión
Rafaela	-Agua	- Expansión "Villa Los Alamos" (Plano 02rafael.apr/+00028 A)	total	ASSA	Ejec./Terceros

JUAN CARLOS VENESIA
Presidente
Aguas Sanitarias S.A.





Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA

LOCALIDAD	PLAN DE ACCIONES, OBRAS Y COMPROMISOS - AÑO 2006	Ejecuc. en el período	A cargo de	OBSERVACIONES
Rafaela	- Cloaca	total	ASSA	
Rafaela	- Ampliación Planta Tratamiento Líquidos Cloacales (PTLC) - (proyecto ejecutivo y licitación.)	total	MAH	
Rafaela	- Expansión "Los Nogales E", "V. del Parque Sectores 1 y 2" y "V. del Podío"	parcial	MAH	
Rafaela	- Expansión Red colectora Villa Domingo, Barranquitas e Italia	parcial	MOSP	
Rafaela	- Colector Cloacal SUR	total	ASSA	
Rafaela	- Rehab. / Renov. Red-Ejecución Plan de intervención - Año 2006	total	ASSA	
Rafaela	- Rehab. / Renov. Red - Presentación Plan de intervención-Año 2007 - fecha límite: Diciembre 2006	total	ASSA	
RECONQUISTA				
Reconquista	- Agua	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
Reconquista	- Ampliación capacidad transporte agua cruda- BOOSTER	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
Reconquista	- Optimización y Ampl. Planta Potabilizadora	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
Reconquista	- Refuerzos y cañería maestra Zona Sur -1ra. Etapa	total	ASSA	Condicionada a ejec. expansión
Reconquista	- Infraestructura Básica-cañerías maestras (1600m D° 500mm, 300m D° 400 mm, 1000 m D°300 mm y 900m D° 150mm, 250m D-150mm)	total	ASSA	Ejec./Terceros
Reconquista	- Expansión "Center NE", "Lanceros E" y "Lanceros SO"	total	ASSA	Condicionada a ejec. expansión
Reconquista	- Infraestructura Básica- Colector RP1-1° Etapa por calle Islas Malvinas (500m-D:500mm)	total	ASSA	Ejec./Terceros
Reconquista	- Expansión "Ferrocaril E", "Ferrocaril O.", "Villa Clelia" (Plano 01reconq.apr/+00027C)	total	ASSA	Ejec./Terceros
Reconquista	- Rehab. / Renov. Red- Ejecución Plan de intervención Año 2006	total	ASSA	
Reconquista	- Rehab. / Renov. Red - Presentación Plan de intervención Año 2007 - fecha límite : Diciembre 2006	total	ASSA	
ROSARIO				
Rosario	- Agua	parcial	ASSA	Finalización de dos filtros de aproximadamente 100 m2 c/u en Diciembre de 2007, continuando las obras que completen la superficie total durante el año 2008.
Rosario	- Ampliación Superficie Filtración - (superficie total 525 m2)			
Rosario	- Obras de Optimización Establecimiento de Potabilización	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
Rosario	- Dos nuevos Saturadores de cal	parcial		
Rosario	- Canales de aducción Batería de filtros B y decantadores	parcial		
Rosario	- bombas de captación de agua cruda	parcial		
Rosario	- 5ta. Bomba Estación C	parcial		
Rosario	- Infraestructura Básica- Acueducto Zona Oeste -Etapa I calle Ocampo) y Zona Oeste Etapa II (calle 27 de Febrero)	parcial	ASSA	

JUAN CARLOS VENESIA
Presidente
Aguas Santafesinas S.A.



Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA

Rosario	-Agua	- Acueducto Noroeste Etapa I – Canal Ibarlucea	parcial	ASSA	(transferido a ASSA por MAH)
Rosario	-Agua	- Acueducto Noroeste Etapa II – Lomas Alberdi	parcial	ASSA	(transferido a ASSA por MAH)
Rosario	-Agua	- Acueducto Dorrego	parcial	MAH	
Rosario	-Cloaca	- Vaciadero/s camiones atmosféricos (a utilizar por Rosario y V. G. Gálvez)	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
Rosario	-Cloaca	- Infraestructura Básica – EE17 (300m-D:110mm), EE18(200m-D:110 mm), colector RP37-1° etapa (640m-D:400mm), colector RP25-1° etapa(240m-D:500mm), colector RP26 (1030 m-D:300mm)	total	ASSA	RP 25 ejecutado por Municipalidad Resto condicionada a ejecución expansión
Rosario	-Cloaca	- Expansión "Florida C", "Florida S", "Parque Casas", "B.Vista Oeste N", "S.Francisquito C", "S.Francisquito E" (planos 12rosari.apr/+00078C, 12rosari.apr/+00079C y 12rosari.apr/+00080C)	total	ASSA	Bella Vista Oeste N ejecutado por Municipalidad. Resto a cargo de terceros
Rosario	-Cloaca	- Expansión "B° Lomas de Alberdi" (colectoras y colector)	total	MAH	

JUAN CARLOS VENESIA
 Presidente
 Aguas Sanitíficas S.A.





Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA

LOCALIDAD	PLAN DE ACCIONES, OBRAS Y COMPROMISOS - AÑO 2006	Ejecuc. en el período	A cargo de	OBSERVACIONES
Rosario -Cloaca	- Expansión "Dorrego S" y "Las Delicias" (planos 12rosari.apr/+00078C, 12rosari.apr/+00079C y 12rosari.apr/+00080C)	parcial	MAH	
Rosario -A y C	- Rehab/Renov. Red "zona prioritaria" -Ejecución Plan de intervención -Año 2006	total	ASSA	
Rosario -A y C	- Rehab/Renov. Red "priorit." - Presentación Plan de intervención Año 2007- fecha lim. Diciembre 2006	total	ASSA	
Rosario -Pluviocloa	- Radio antiguo-Rehab / Ren Red- Ejecución Plan Mejoras Año 2006	total	ASSA	
Rosario -Pluviocloa	- Radio antiguo-Rehab / Ren Red- Ejecución Plan Ren. / Rehab. Año 2006	total	ASSA	
Rosario -Pluviocloa	- Radio antiguo-Rehab / Ren. Red- Presentación Plan Mejoras Año 2007 fecha lim. Diciembre de 2006	total	ASSA	
Rosario -Pluviocloa	- Radio antiguo- Presentación Plan Ren. / Rehab. Red Año 2007 fecha limite: Diciembre de 2006	total	ASSA	
RUFINO				
Rufino -Agua	- Ejecución de obras necesarias para cumplir con niveles de calidad exigidos	Total	ASSA	Las obras propuestas deben alcanzar la calidad exigida
Rufino -Cloaca	Dos (2) baterías de (5) pozos cada una y acueductos de vinculación			
Rufino -Cloaca	- Planta Depuradora de líquidos cloacales - Tratamiento Primario-Secundario y Terciario (proyecto)	parcial	ASSA	Continúa en 2007
SAN LORENZO	- Expansión "Zona 22" y "Zona 27" (plano 15rufino.apr/+00021C)	total	ASSA	Ejec./Terceros
S Lorenzo -Agua	- Ejecución obras para alcanzar límites recomendados y pautas diferenciales específicas	parcial	ASSA	Las obras propuestas deben alcanzar la calidad exigida
S Lorenzo -Agua	- Vinculación B° Morando	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
S Lorenzo -Agua	- Refuerzo Norte	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
S Lorenzo -Cloaca	- Infraestructura Básica- Colector RP2 (200 m-D: 300mm.)	total	ASSA	Condicionada a ejec. expansión
S Lorenzo -Cloaca	- Expansión "Mitre E1" y "Moreno E1" (Plano 07sanlor.apr/+00032C)	total	ASSA	Ejec./Terceros
SANTA FE				
Santa Fe -Agua	- Instalación cañerías maestras y refuerzo(1100m-D:250mm), (800m-D:250 mm)	total	ASSA	1100m D° 250 ejecutados por APSF. Resto condicionado a ejec. expansión
Santa Fe -Agua	- Expansión "Florencio Fernández" (Plano 04san_anoag.apr/+00028-1/2)	total	ASSA	Ejec./Terceros
Santa Fe -Agua	- Acueducto SO (3700m-D 350mm y 200mm)	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
Santa Fe -Agua	- Instalación Acueducto Refuerzo Zona Norte	parcial	ASSA	Transferida (MAH)
Santa Fe -Agua	- Instalación Cañería Maestra s/calle Aristóbulo del Valle (1194 m-D:250mm), (2624m-D:355mm)-	parcial	ASSA	Transferida (MAH)

Página 82 de 280

JUAN CARLOS VENESTIA
Presidente
Aguaes Santafesinas S.A.




Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA

Santa Fe	-Agua	- Cañería Vinculación Altos del Valle y Las Delicias (980m-D:160mm)	parcial	ASSA	Transferida (MAH)
Santa Fe	-Agua	- Cañería maestra vinculación con el Acueducto Refuerzo Zona Norte (935m-D:355mm)	parcial	ASSA	Transferida (MAH)
Santa Fe	-Cloaca	- Reubicación vaciadero camiones atmosféricos	parcial	ASSA	Finaliza año 2007
Santa Fe	-Cloaca	- Expansión B° Central Guadalupe (incluye EE)	total	MAH	
Santa Fe	-A y C	- Rehab. / Renov. Red "zona prioritaria" -Ejecucion Plan de intervención Año 2006	total	ASSA	
Santa Fe	-A y C	- Rehab / Renov. Red "prioritaria" - Presentación Plan de intervención Año 2007 Fecha Limite: Diciembre 2006	total	ASSA	

JUAN CARLOS VENESIA
 Presidente
 Aguas Santafesinas S.A.






Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA

LOCALIDAD	PLAN DE ACCIONES, OBRAS Y COMPROMISOS - AÑO 2006	Ejecuc. en el periodo	A cargo de	OBSERVACIONES
VILLA GDOR GALVEZ				
VGálvez -Agua	- Expansión "Zona 45" (Plano 13vgz.apr/+00033ªA)	total	ASSA	Ejec./Terceros
VGálvez -Agua	- Construcción Acueducto "Flamarión III" (2750m-D:500 mm)	parcialIM	AH	Finaliza año 2007
VGálvez -Cloaca	- Infraestructura Básica-Colector RP7-Avenida Perón (600m-D:300mm) y RP8 (100m-D:300mm)	parcialIM	AH	Finaliza año 2007
VGálvez -Cloaca	- Expansión "Zona 8, 15 y 14" (Plano 13vgz.apr/+00034C)	total	ASSA	Ejec./Terceros
Todos los Distritos Agua y Cloaca	- Expansión redes en Radio Servido	total	ASSA	Extensión de redes dentro del radio Servido para satisfacer pedidos de Conexión domiciliaria en las áreas indicadas como servidas
Todos los Distritos Agua y Cloaca	- Rehab./ Renov. Red - Ejecución Plan Intervención - Año 2006	total	ASSA	Excepto (Rafaela, Reconquista, Rosario y Santa Fe)
Todos los Distritos Agua y Cloaca	- Rehab./ Renov. Red - Presentación Plan de Acción - Año 2007 -Fecha límite :Diciembre de 2006	total	ASSA	Excepto (Rafaela, Reconquista, Rosario y Santa Fe)

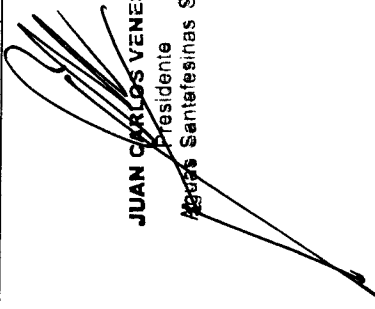
JUAN CARLOS VENESIA
 Presidente
 Obras Santafesinas S.A.




Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
GEARINSA

LOCALIDAD	PLAN DE ACCIONES, OBRAS Y COMPROMISOS - AÑO 2007	Ejecuc. en el período	A cargo de	OBSERVACIONES
CANADA DE GOMEZ				
CGomez -Agua	- Planta de Osmosis (4800 m3/día)	parcial	ASSA	Finaliza en 2008
CGomez -Agua	- Cisterna 2500 m3	final	ASSA	
CGomez -Agua	- Enlace Acueducto Oeste con cisterna	final	ASSA	
CGomez -Agua	- Construcción de dos perforaciones en Acueducto Norte	final	ASSA	
CAPTAN BERMUDEZ				
CBermúdez -Cloaca	- Construcción Vaciadero camiones atmosféricos (a utilizar por C. Bermúdez-G. Baigorria y Funes)	total	ASSA	A construir en C. Bermúdez
CBermúdez -Cloaca	- Infraestructura Básica - Colector RP5 y RP6 (940 m, D: 250 y 300 mm)	total	ASSA	Condicionada ejec. expansión
CBermúdez -Cloaca	- Expansión Zona Centro NO (Plano 10bermud.apr/+00033C)	total	ASSA	Ejec./Terceros
CASILDA				
Casilida - Agua	-Ampliación fuente de provisión (dos nuevos pozos)	final	ASSA	
Casilida -Cloaca	- Infraestructura. Básica- Colector RP2 en calle La Rioja (1100 m-D:300 mm)	final	ASSA	
Casilida -Cloaca	- Infraestructura Básica-EE2 y cañería impulsión- calle La Rioja y O. Lagos (900m-D: -150mm)	final	ASSA	
Casilida -Cloaca	- Ampliación (PDLC) Planta Depuradora de Líquidos cloacales	parcial	ASSA	Finaliza en 2008
ESPERANZA				
Esperanza -Agua	- Refuerzo Zona Norte	parcial	ASSA	Finaliza en 2008
Esperanza -Agua	- Expansión " Zona 02" (Plano 03espera.apr/+00015A)	total	ASSA	Ejecución por Municipalidad
Esperanza -Cloaca	- Infraestructura Básica-Colectores RP6 (300m-D: 200 mm.) y RP19 (300 m-D:200 mm)	total	ASSA	RP6 ejecutado. RP19 ejec.Municip.
Esperanza -Cloaca	- Expansión Zona 22 , 30 y 23 (Plano 03espera.apr/+00016C)	total	ASSA	Zona 23 ejecutada, Zona 30 en ejecución, zona 22 Ejec Municipal.
Esperanza -Cloaca	- Ampliación Planta Depuradora de líquidos Cloacales (PDLC)	parcial	ASSA	Finaliza en 2008
FIRMAT				
Firmat -Agua	- Nuevo Módulo Osmosis Inversa (1000 m3/día) Debe cumplir los parámetros de calidad	final	ASSA	
Firmat -Agua	- 3 Pozos y cañería de impulsión al acueducto existente	final	ASSA	
Firmat -Cloaca	- Infraestructura Básica-Colector RP2 en calles Salta e Italia (1000 m-D:400mm)	final	ASSA	
FUNES				
Funes -Agua	- Cañería maestra B° Solares (reemplaza Zona 4)	final	ASSA	
Funes -Cloaca	- Construcción Vaciadero camiones atmosféricos (a utilizar por C. Bermúdez-G. Baigorria y Funes)	total	ASSA	Uso provisorio vaciadero de C. Bermúdez. Proyecto vaciadero

JUAN CARLOS VENESIA
Presidente
Agua y Saneamiento S.A.





Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
GEARINSA

		en Funes a construir en 2008.	
GALVEZ			
Gálvez - Cloaca	- Adecuación PDLC para reducción de olores	total	ASSA
Gálvez - Cloaca	- Construcción aliviador cloacal a colector de zona centro de 250 mm y 300 mm	total	ASSA
GRO. BAIGORRIA			
G. Baigorria - Cloaca	- Vaciado camiones atmosféricos	total	ASSA
G. Baigorria - Cloaca	- Infraestructura Básica- EE3 y C. Impulsión (510 m-D: 200 mm)-colector RP13(1410 m-D: 300mm)	total	ASSA
G. Baigorria - Cloaca	- Expansión "Paraiso N", "Paraiso S" (Plano 11baigor.apr/+00033C)	total	ASSA
RAFAELA			
Rafaela - Agua	- 2 pozos y enlace Acueducto Esperanza-Rafaela (1200m-D: 160 a 400 mm)	final	ASSA
Rafaela - Agua	- Refuerzo en distribuidora (1900 m-D:300 mm)	parcial	ASSA
Rafaela - Agua	- Protección Católica Acueducto Esperanza-Rafaela	total	ASSA
Rafaela - Agua	- Planta de Osmosis (4800m3/día)	final	ASSA

JUAN CARLOS VENESIA
Presidente
Aguaes Santafesinas S.A.



Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA

LOCALIDAD	PLAN DE ACCIONES, OBRAS Y COMPROMISOS - AÑO 2007	Ejecuc. en el periodo	A cargo de	OBSERVACIONES
Rafaela	- Cloaca	parcial	ASSA	Finaliza en 2008
Rafaela	- Cloaca	final	MAH	
Rafaela	- Cloaca	final	MOSP	
Rafaela	- A y C	total	ASSA	
Rafaela	- A y C	total	ASSA	
RECONQUISTA				
Reconquista	- Agua	final	ASSA	
Reconquista	- Agua	final	ASSA	
Reconquista	- Agua	final	ASSA	
Reconquista	- Agua	parcial	ASSA	Finaliza en 2008
Reconquista	- Agua	total	ASSA	Condicionada ejec. expansión
Reconquista	- Agua	total	ASSA	Ejec./Terceros
Reconquista	- Agua	parcial	ASSA	Finaliza Año 2008
Reconquista	- Agua	total	ASSA	Ejec./Terceros
Reconquista	- Agua	total	ASSA	
ROSARIO				
Rosario	- Agua	parcial	ASSA	Finalización de dos filtros (1° y 2° de aproximadamente 100 m2 c/u en Diciembre de 2007, continuando las obras que completen la superficie total durante el año 2008.
Rosario	- Agua	final	ASSA	
Rosario	- Agua	final	ASSA	
Rosario	- Agua	final	ASSA	
Rosario	- Agua	total	ASSA	Final año 2008

JUAN CARLOS VERNÉSIA
Presidente
Agua Sanitarias S.A.


47



Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
GEARINSA

Rosario	-Agua	- Evaluación y diagnóstico Río Subterráneo	total	ASSA	
Rosario	-Agua	- Evaluación técnica-económica sobre la conveniencia de mantener en operación las instalaciones de filtración B y C habilitadas respectivamente en 1925 y 1930	total	ASSA	
Rosario	-Agua	- Infraestructura Básica- Acueducto Zona Oeste -Etapa I calle Ocampo) y Zona Oeste Etapa II (calle 27 de Febrero)	final	ASSA	
Rosario	-Agua	- Acueducto Noroeste Etapa I - Canal Ibarlucea	final	ASSA	(transferido a ASSA por MAH)
Rosario	-Agua	- Acueducto Noroeste Etapa II - Lomas Alberdi	final	ASSA	(transferido a ASSA por MAH)
Rosario	-Agua	- Acueducto Dorrego	final	MAH	
Rosario	-Agua	- Acueducto Sur San Martín (1000 m-D: 500 mm)	total	ASSA	
Rosario	-Cloaca	- Vacadero/s camiones atmosféricos (a utilizar por Rosario y Villa Gobernador Gálvez)	final	ASSA	


JUAN CARLOS VENESIA
 Presidente
 Aguas Santafesinas S.A.



Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA

LOCALIDAD	PLAN DE ACCIONES, OBRAS Y COMPROMISOS - AÑO 2007	Ejecuc. en el periodo	A cargo de	OBSERVACIONES
Rosario -Cloaca	- Infraestructura Básica - colector RP12-1° etapa (740 m-D:400 mm), EE2(800 m-D:500 mm), colector RP25- 2° etapa(820m-D: 500mm) y (750m-D:400mm), colector RP13(370m-D:300mm), colector RP14 (50 m-D:700mm), colector RP15 (1230m-D:900 mm)	total	ASSA	Condicionada ejec. expansión
Rosario -Cloaca	-Expansión "Avellaneda Oeste 1", "Avellaneda Oeste 2", "Azucenaga Sur", "Bella Vista Oeste", "Fisherton C", "Fisherton E" (Plano 12rosari.apr/+00079C y 12rosari.apr/+00080C)	total	ASSA	Ejec./Terceros
Rosario -Cloaca	- Expansión "Dorrego S" y "Las Delicias" (planos 12rosari.apr/+00078C, 12rosari.apr/+00079C y 12rosari.apr/+00080C)	final	MAH	
Rosario -A y C	- Rehab/Renov. Red -Ejecución Plan de intervención - Año 2007	total	ASSA	
Rosario -A y C	- Rehab/Renov. Red- Presentación Plan de intervención- Año 2008 - Fecha límite : 30/06/2007	total	ASSA	
Rosario -Pluviocloacales	- Radio antiguo-Rehab/Ren Red- Ejecución Plan Mejoras - Año 2007	total	ASSA	
Rosario -Pluviocloacales	-Radio antiguo-Rehab/Ren Red- Ejecución Plan Reh/Ren - Año 2007	Total	ASSA	
Rosario -Pluviocloacales	(Pluviocloacal Vera Mujica III)	total	ASSA	
Rosario -Pluviocloacales	- Radio antiguo-Rehab/Ren Red- Presentación Plan Mejoras -Año 2008 - fecha lím. 30/06/2007	total	ASSA	
Rosario -Pluviocloacales	- Radio antiguo- - Presentación Plan Ren/Rehab Red - Año 2008- fecha limite 30/06/2007	total	ASSA	
RUFINO				
Rufino -Agua	- Construcción Planta de Osmosis inversa	parcial	ASSA	Final año 2008
Rufino -Agua	- Refuerzo Zona SO	parcial	ASSA	Final año 2008
Rufino -Cloaca	- Expansión "Zona 31" y "Zona 46" (Plano 15rufino.apr/+00021C)	total	ASSA	Ejec./Terceros
Rufino -Cloaca	- Planta Depuradora de líquidos cloacales - Tratamiento Primario- Secundario y Terciario (inicio obra)	parcial	ASSA	Final año 2008
SAN LORENZO				
S Lorenzo -Agua	- Ejecución obras para alcanzar límites recomendados y pautas diferenciales específicas ejecución.de perforaciones de producción y desalinización y Acueductos	final	ASSA	Las obras propuestas deben alcanzar la calidad exigida
S Lorenzo -Agua	- Vinculación B° Morando	final	ASSA	
S Lorenzo -Agua	- Infraestructura Básica- cañería de nexo Ruta Nac. N° 11-(1880m-D: 160 mm.)	total	ASSA	Condicionada ejec. expansión
S Lorenzo -Agua	- Expansión "2 de Abril" (Plano 07sanlor.apr/+00031A)	total	ASSA	Con servicio por Cooperativa Bouchard
S Lorenzo -Agua	- Refuerzo Norte	final	ASSA	
S Lorenzo -Cloaca	- Expansión "Moreno E2" (Plano 07sanlor.apr/+00032C)	total	ASSA	Ejec./Terceros

Página 89 de 280

JUAN CARLOS VENEZIA
Presidente
Agua y Saneamiento S.A.

48



Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA

S Lorenzo SANTA FE	-Cloaca	- Vaciadero camiones atmosféricos	parcial	ASSA	Final año 2008
Santa Fe	-Agua	- Presentación del estudio y Proyecto ampliación sistema " Acueducto Colastiné"	total	ASSA	
Santa Fe	-Agua	- Ampliación capacidad filtrante para cumplir límites recomendados y dispensas según Notas Anexo A - Ley 11220	parcial	ASSA	Final año 2008
Santa Fe	-Agua	- Instalación cañerías maestras y refuerzo (1000m-D:160 mm) Alt. Noguera Y (1200m-D:160 mm) V Sarsotti	total	ASSA	Cañería Altos de Noguera ejecutada por APSF en 2001
Santa Fe	-Agua	- Expansión "21 Octubre 1", "21 Octubre 4", "E.López 4" y "Nueva Pompeya 7" (Plano 04san_ñoag.apir/+00028ª -1/2)	total	ASSA	Ejec./Terceros
Santa Fe	-Agua	- Acueducto SO (3700m-D:350 mm y 200 mm)	final	ASSA	
Santa Fe	-Agua	- Instalación Acueducto de Refuerzo Zona Norte	final	ASSA	Transferida (MAH)

JUAN CARLOS YENESIA
Presidente
Aguaes Santafesinas S.A.



Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
GEARINSA

LOCALIDAD	PLAN DE ACCIONES, OBRAS Y COMPROMISOS - AÑO 2007	Ejecuc. en el período	A cargo de	OBSERVACIONES
Santa Fe -Agua	- Instalación Cañería Maestra s/calle Aristóbulo del Valle (1194 m-D:250mm), (2624m-D:355mm)	final	ASSA	Transferida (MAH)
Santa Fe -Agua	- Refuerzo a Alto Verde	parcial	ASSA	Finaliza en 2008
Santa Fe -Agua	- Cañería Vinculación Altos del Valle y Las Delicias (980m-D:160mm)	final	ASSA	Transferida (MAH)
Santa Fe -Agua	- Cañería maestra vinculación con el Acueducto Refuerzo Zona Norte (935m-D:355mm)	final	ASSA	Transferida (MAH)
Santa Fe -Cloaca	- Instalación tratamiento en Estación Elevadora- Reducción de olores	total	ASSA	
Santa Fe -Cloaca	- Reubicación vaciado camiones atmosféricos	final	ASSA	
Santa Fe -Cloaca	- Expansión B° Ciudadela (incluye EE)	total	MAH	
Santa Fe -Cloaca	- Infraestructura Básica- colector RP 18(950m-D 700 mm), colector RP19 (900m-D 400mm), colector RP20 (200m-D 800mm), EE2 y cañ imp. (850m-D 500mm), colector RP 4(900m-D 350 mm), colector RP16 (1000 m-D 400 mm), colector RP 15 1° etapa (850m-D 600mm),colector RP17 (150m-D 700mm)	total	ASSA	Condicionada ejec. expansión
Santa Fe -Cloaca	- Expansión "B° Ciudadela del Norte 4", "Rep. De los Hornos 5", "Rep. De los Hornos 4", "Santa Rosa de Lima", "Chalet 1", "Ciudadela del Norte 1" y "Rep. De los Hornos 2" (Plano 04san_afnocl.apr/+00030C-1/2 y Plano 04san_afnocl.apr/+00031C-2/2)	total	ASSA	Republica de los Hornos 5 es B° Ciudadela. Resto a Ejecutar por Terceros
Santa Fe -A y C	- Rehab. / Renov. Red -Ejecución Plan de intervención - Año 2007	total	ASSA	
Santa Fe -A y C	- Rehab. / Renov. Red- Presentación Plan de intervención- Año 2008- Fecha límite :30/06/2007	total	ASSA	
VILLA G. GALVEZ				
VGGálvez -Agua	- Construcción Acueducto " Flamarion III" (2750m-D500mm)	final	MAH	
VGGálvez -Agua	- Refuerzos en red distribuidora (Estudio y proyecto)	total	ASSA	Ejecución de la Obra en 2008
VGGálvez -Cloaca	- Vaciadero camiones atmosféricos	total	ASSA	Se usará el vaciadero de Rosario
VGGálvez -Cloaca	- Infraestructura Básica- Colector RP7-Avenida Perón (600m-D:300mm) y RP8 (100m-D:300mm)	final	MAH	
VGGálvez -Cloaca	- Infraestructura Básica- Colector RP5 (1370m-D: 600mm), colector RP6 (650m-D: 700 mm), construcción EE1, cañería impulsión (1330m-D: 500 mm), colector RP3 (1140m-D: 500 mm) y colector RP4 (350m-D:500mm)	total	MAH	
VGGálvez -Cloaca	- Expansión " Zona 26, 51, 18 y 27" (Plano 13vgz.apr/+00034C)	total	ASSA	Ejec./Terceros
VGGálvez -Cloaca	- Expansión "Zona 8, 15 y 14" (Plano 13vgz.apr/+00034C)	total	ASSA	Ejecución por Terceros
Todos los Distritos Agua y Cloaca	- Expansión redes en Radio Servicio	total	ASSA	Extensión de redes dentro del radio Servicio para satisfacer pedidos de Conexión domiciliaria en las áreas indicadas como servidas

JUAN CARLOS VENESIA
Presidente
Aguas Santafesinas S.A.






Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA

Todos los Distritos Agua y Cloaca	- Rehab./ Renov. Red - Ejecución Plan Intervención - Año 2007	total	ASSA	Excepto (Rafaela, Reconquista, Rosario y Santa Fe)
Todos los Distritos Agua y Cloaca	- Rehab./ Renov. Red - Presentación Plan de Acción - Año 2008 - Fecha límite :30/06/2007	total	ASSA	Excepto (Rafaela, Reconquista, Rosario y Santa Fe)

JUAN CARLOS XENESNA
 Presidente
 Aguas Sapercecinas S.A.





Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA



COMPROMISOS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

Niveles Mínimos que deberán mantenerse

Distrito	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Cañada de Gómez	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Límites Recomendados Anexo A Ley 11220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Pautas Diferenciales Art.64 Ley 11220 Na ≤ 300 mg/l Color ≤ 5 unidades pH : 6,5 a 8,5 Alcalinidad: menor valor alcanzable Dureza ≤ 500 mg/l 0.2 mg/l ≤ Cl ≤ 1.2 mg/l
Capitán Bermúdez	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Dispensas según Notas Anexo A Ley 11.220. Color ≤ 5 unidades pH : pHs ± 0,5 Dureza ≤ 500 mg/l 0,2 mg/l ≤ Cl ≤ 1,2 mg/l Cloroformo: superior al Limite Obligatorio para THMs ≤ 100 µg/l Zooplancton ≤ 1 org/l
Casilda	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A. y siguientes Pautas Diferenciales Artículo 64 Ley 11.220. Na ≤ 300 mg/l Color ≤ 5 unidades pH : 6,5 a 8,5 Alcalinidad: menor valor alcanzable Dureza ≤ 500 mg/l 0.2 mg/l ≤ Cl ≤ 1.2 mg/l	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A. y siguientes Pautas Diferenciales Artículo 64 Ley 11.220. Na ≤ 300 mg/l Color ≤ 5 unidades pH : 6,5 a 8,5 Alcalinidad: menor valor alcanzable Dureza ≤ 500 mg/l 0.2 mg/l ≤ Cl ≤ 1.2 mg/l
Esperanza	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se

JUAN CARLOS VENESIA
Presidente
Aguas Santafesinas S.A.



Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA


	Anexo I.2.2 C	transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Pautas Diferenciales Artículo 64 Ley 11.220. Na ≤ 200 mg/l Color ≤ 5 unidades pH : 6,5 a 8,5 Alcalinidad: menor valor alcanzable Dureza ≤ 500 mg/l 0.2 mg/l ≤ Cl ≤ 1.2 mg/l	transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Pautas Diferenciales Artículo 64 Ley 11.220. Na ≤ 200 mg/l Color ≤ 5 unidades pH : 6,5 a 8,5 Alcalinidad: menor valor alcanzable Dureza ≤ 500 mg/l 0.2 mg/l ≤ Cl ≤ 1.2 mg/l
Firmat	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Pautas Diferenciales Artículo 64 Ley 11.220. Na ≤ 200 mg/l Color ≤ 5 unidades pH : 6,5 a 8,5 Alcalinidad: menor valor alcanzable Dureza ≤ 500 mg/l 0.2 mg/l ≤ Cl ≤ 1.2 mg/l
Funes	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Dispensas según Notas Anexo A Ley 11.220. Color ≤ 5 unidades pH : pHs ± 0,5 Dureza ≤ 500 mg/l 0,2 mg/l ≤ Cl ≤ 1,2 mg/l Cloroformo: superior al Límite Obligatorio para THMs ≤ 100 µg/l Zooplancton ≤ 1 org/l
Galvez	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A. y siguientes Pautas Diferenciales Artículo 64 Ley 11.220. Na ≤ 200 mg/l Color ≤ 5 unidades pH : 6,5 a 8,5 Alcalinidad: menor valor alcanzable Dureza ≤ 500 mg/l 0.2 mg/l ≤ Cl ≤ 1.2 mg/l	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.1.2.A. y siguientes Pautas Diferenciales Artículo 64 Ley 11.220. Na ≤ 200 mg/l Color ≤ 5 unidades pH : 6,5 a 8,5 Alcalinidad: menor valor alcanzable Dureza ≤ 500 mg/l 0.2 mg/l ≤ Cl ≤ 1.2 mg/l

JUAN CARLOS TENESIA
Presidente
Aguas Sanitarias S.A.



Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA



Granadero Baigorria	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Dispensas según Notas Anexo A Ley 11.220. Color ≤ 5 unidades pH : pHs ± 0,5 Dureza ≤ 500 mg/l 0,2 mg/l ≤ Cl ≤ 1,2 mg/l Cloroformo: superior al Límite Obligatorio para THMs ≤ 100 µg/l Zooplancton ≤ 1 org/l
Rafaela	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Pautas Diferenciales Artículo 64 Ley 11.220. Na ≤ 200 mg/l Color ≤ 5 unidades pH : 6,5 a 8,5 Alcalinidad: menor valor alcanzable Dureza ≤ 500 mg/l 0,2 mg/l ≤ Cl ≤ 1,2 mg/l	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Pautas Diferenciales Artículo 64 Ley 11.220. Na ≤ 200 mg/l Color ≤ 5 unidades pH : 6,5 a 8,5 Alcalinidad: menor valor alcanzable Dureza ≤ 500 mg/l 0,2 mg/l ≤ Cl ≤ 1,2 mg/l
Reconquista	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Dispensas según Notas Anexo A Ley 11.220. Color ≤ 5 unidades pH : pHs ± 0,5 Dureza ≤ 500 mg/l 0,2 mg/l ≤ Cl ≤ 1,2 mg/l Cloroformo: superior al Límite Obligatorio para THMs ≤ 100 µg/l Zooplancton ≤ 1 org/l
Rosario	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Dispensas según Notas Anexo A Ley 11.220. Color ≤ 5 unidades pH : pHs ± 0,5 Dureza ≤ 500 mg/l 0,2 mg/l ≤ Cl ≤ 1,5 mg/l

JUAN CARLOS VENESIA
Presidente
Aguas Santafesinas S.A.



Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA

			Cloroformo: superior al Límite Obligatorio para THMs $\leq 100 \mu\text{g/l}$ Zooplancton $\leq 1 \text{ org/l}$
Rufino	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Pautas Diferenciales Artículo 64 Ley 11.220. Na $\leq 300 \text{ mg/l}$ Color $\leq 5 \text{ unidades}$ pH : 6,5 a 8,5 Alcalinidad: menor valor alcanzable Dureza $\leq 500 \text{ mg/l}$ 0,2 mg/l $\leq \text{Cl} \leq 1,2 \text{ mg/l}$	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Pautas Diferenciales Artículo 64 Ley 11.220. Na $\leq 300 \text{ mg/l}$ Color $\leq 5 \text{ unidades}$ pH : 6,5 a 8,5 Alcalinidad: menor valor alcanzable Dureza $\leq 500 \text{ mg/l}$ 0,2 mg/l $\leq \text{Cl} \leq 1,2 \text{ mg/l}$
San Lorenzo	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Pautas Diferenciales Artículo 64 Ley 11.220. Residuos Secos $\leq 1400 \text{ mg/l}$ Na $\leq 400 \text{ mg/l}$ Color $\leq 5 \text{ unidades}$ pH : 6,5 a 8,5 Alcalinidad: menor valor alcanzable Dureza $\leq 500 \text{ mg/l}$ 0,2 mg/l $\leq \text{Cl} \leq 1,2 \text{ mg/l}$	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Pautas Diferenciales Artículo 64 Ley 11.220. Residuos Secos $\leq 1400 \text{ mg/l}$ Na $\leq 400 \text{ mg/l}$ Color $\leq 5 \text{ unidades}$ pH : 6,5 a 8,5 Alcalinidad: menor valor alcanzable Dureza $\leq 500 \text{ mg/l}$ 0,2 mg/l $\leq \text{Cl} \leq 1,2 \text{ mg/l}$
Santa Fe	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Dispensas según Notas Anexo A Ley 11.220. Color $\leq 5 \text{ unidades}$ pH : pHs $\pm 0,5$ Dureza $\leq 500 \text{ mg/l}$ 0,2 mg/l $\leq \text{Cl} \leq 1,5 \text{ mg/l}$ Cloroformo: superior al Límite Obligatorio para THMs $\leq 100 \mu\text{g/l}$ Zooplancton $\leq 1 \text{ org/l}$
Villa Gobernador Gálvez	Decreto N°2362/04	Decreto N°2362/04	

JUAN CARLOS MENESIA
Presidente
Aguas Santa Fe S.A.




Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA

52

	Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Límites Recomendados Anexo A Ley 11.220 que se transcriben en Anexo I.2.2.A y siguientes Dispensas según Notas Anexo A Ley 11.220. Color ≤ 5 unidades pH : pHs $\pm 0,5$ Dureza ≤ 500 mg/l $0,2 \text{ mg/l} \leq \text{Cl} \leq 1,2 \text{ mg/l}$ Cloroformo: superior al Límite Obligatorio para THMs $\leq 100 \mu\text{g/l}$ Zooplancton ≤ 1 org/
--	---	---	--

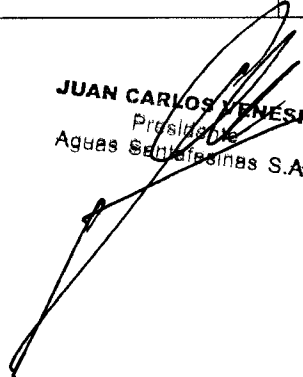
JUAN CARLOS VENESIA
Presidente
Aguas Santa Fe S.A.



Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA

COMPROMISOS DE CALIDAD DE DESAGUES CLOACALES

Niveles Mínimos que deberán mantenerse


Distrito	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Cañada de Gómez	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Cumplimiento del Anexo B Ley 11220 transcripto en Anexo I.2.2 B con condiciones normales de operación y flexibilización previstas para Nitrógeno y Fósforo. DBO/DQO deberán cumplir con el Límite Obligatorio. Disposición de Barros y Emisión de Gases según Anexo I.2.6 y Anexo I.2.7 respectivamente	Cumplimiento del Anexo B Ley 11220 transcripto en Anexo I.2.2 B con condiciones normales de operación y flexibilización previstas para Nitrógeno y Fósforo. DBO/DQO deberán cumplir con el Límite Obligatorio. Disposición de Barros y Emisión de Gases según Anexo I.2.6 y Anexo I.2.7 respectivamente
Casilda	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Cumplimiento del Anexo B Ley 11220 transcripto en Anexo I.2.2 B con condiciones normales de operación y flexibilización previstas para Nitrógeno y Fósforo. DBO/DQO deberán cumplir con el Límite Obligatorio. Disposición de Barros y Emisión de Gases según Anexo I.2.6 y Anexo I.2.7 respectivamente
Esperanza	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Cumplimiento del Anexo B Ley 11220 transcripto en Anexo I.2.2 B con condiciones normales. de operación y flexibilización previstas para Nitrógeno y Fósforo y Sólidos Suspendidos ≤ 100 mg/l. DBO/DQO deberán cumplir con el Límite Obligatorio. Disposición de Barros y Emisión de Gases según Anexo I.2.6 y Anexo I.2.7 respectivamente.
Famat S.A.	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Cumplimiento del Anexo B Ley 11220 transcripto en Anexo I.2.2 B con condiciones normales de operación y flexibilización previstas para Nitrógeno y Fósforo y Sólidos Suspendidos ≤ 100 mg/l.	Cumplimiento del Anexo B Ley 11220 transcripto en Anexo I.2.2 B con condiciones normales de operación y flexibilización previstas para Nitrógeno y Fósforo y Sólidos Suspendidos ≤ 100 mg/l.

JUAN CARLOS VENESIN
Presidente
Aguas Santa Fe S.A.



Provincia de Santa Fe

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y VIVIENDA
CEARINSA



		DBO/DQO deberán cumplir con el Límite Obligatorio. Disposición de Barros y Emisión de Gases según Anexo I.2.6 y Anexo I.2.7 respectivamente.	DBO/DQO deberán cumplir con el Límite Obligatorio. Disposición de Barros y Emisión de Gases según Anexo I.2.6 y Anexo I.2.7 respectivamente.
Galvez	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Cumplimiento del Anexo B Ley 11220 transcrito en Anexo I.2.2 B con condiciones normales de operación y flexibilización previstas para Nitrógeno y Fósforo y Sólidos Suspendidos ≤ 100 mg/l. DBO/DQO deberán cumplir con el Límite Obligatorio. Disposición de Barros y Emisión de Gases según Anexo I.2.6 y Anexo I.2.7 respectivamente.
Rafaela	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Cumplimiento del Anexo B Ley 11220 transcrito en Anexo I.2.2 B con condiciones normales de operación y flexibilización previstas para Nitrógeno y Fósforo. DBO/DQO deberán cumplir con el Límite Obligatorio. Disposición de Barros y Emisión de Gases según Anexo I.2.6 y Anexo I.2.7 respectivamente.
Rufino	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Decreto N°2362/04 Pautas Complementarias en Anexo I.2.2 C	Cumplimiento del Anexo B Ley 11220 transcrito en Anexo I.2.2 B con condiciones normales de operación. DBO/DQO deberán cumplir con el Límite Obligatorio. Disposición de Barros y Emisión de Gases según Anexo I.2.6 y Anexo I.2.7 respectivamente

JUAN CARLOS VENESIA
Presidente
Aguas Sanitarias S.A.